Hernik

Gebrauchsanweisung

STARFIGHT NXT

Stand: 04-2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I. Allgemeine Informationen		
1.1	Vorwort	2
1.2	Zweckbestimmung & Indikation	2
1.3	Hinweise	3
1.4	Konformitätserklärung	3
1.5	Gewährleistungsbedingungen	3
1.6	Service und Reparaturen	3
1.7	Gebrauchsschulung	3
1.8	Sicherung durch den Dreipunktgurt des PKWs (Gr. I)	4
1.9	Anschnallen des Kindes	5
1.10	Sicherung durch den Dreipunktgurt des PKWs (Gr. III)	6
II. Sicherheitshinweise		
2.1	Sicherheitshinweise	7
III. Höhenverstellung der Kopfstütze		8
IV. Installation des XL-Kits		9
V. Verwendung des optionalen Zubehörs		
5.1	ISOFIX-Adapters	12
5.2	Klemmbügel	13
5.3	Stütz- und Sicherheitspolsters	14
5.4	Thoraxpelotten	14
5.5	Abduktionskeil	15
5.6	Sitz-Schrägverstellung	15
5.7	Fußbank / Fußstützrolle	16
5.8	Drehadapter	16
VI. Garantie		17
VII. Kennzeichnung		17
VIII. Wartung & Pflege		18
IX. Technische Daten		18

I. Allgemeine Informationen

1.1 Vorwort

Sie haben sich für den Autokindersitz „STARFIGHT-NXT“ entschieden und bekommen hiermit ein hochwertiges Produkt aus unserem Haus. Wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen danken.

Damit Sie recht lange viel Freude mit diesem Produkt haben und es Ihnen hilft den Alltag zu erleichtern, überreichen wir Ihnen dieses Handbuch. Es zeigt Ihnen die korrekte und einfache Bedienung und die erforderliche Pflege und Wartung. Um Beschädigungen auf Grund von Bedienungsfehlern zu vermeiden und eine optimale Nutzung zu ermöglichen, lesen Sie bitte sorgfältig die nachfolgenden Anleitungen bzw. Hinweise. Ergeben sich darüber hinaus Fragen oder Probleme, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wir wünschen Ihnen eine problemlose Nutzung und hoffen, dass unsere Produkte Ihren Erwartungen entsprechen.

Technische Änderungen zu der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Ausführung behalten wir uns vor.

Vor dem Einbau in Ihren PKW und der ersten Nutzung bitten wir Sie im Speziellem die Einbauhinweise auf den Seiten 4 - 6 zu lesen und zu beachten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Gebrauchsanweisung am Produkt bleibt und somit für jeden Benutzer zur Verfügung steht.

Ihre HERNIK GmbH

1.2 Zweckbestimmung & Indikation

Der STARFIGHT-NXT wurde für den Transport von Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Kraftfahrzeugen entwickelt. Kinder mit schlechter Kopf- und Rumpfkontrolle (z. B. infantile Cerebralparese, Muskeldystrophie, Hypotonie) können mittels individuell positionierbarer Thoraxpelotten und spezieller Polster in deren Haltung unterstützt werden, wodurch ein sicherer Transport gewährleistet werden kann.

Durch wichtiges optionales Zubehör kann im einzelnen auf spezielle Aspekte eingegangen werden, z. B. auf die Sitzneigung, der Installation eines stabilen Abduktionskeiles oder einer Fußbank. Mehr dazu im Kapitel IV.

I. Allgemeine Informationen

1.3 Hinweise

Der STARFIGHT-NXT Behinderten-Kinderautositz besteht aus zwei Modulen:

1. Ein handelsüblicher Kinderautositz der Fa. Römer-Britax (bitte beachten Sie dazu die Gebrauchsanweisung des Herstellers).

2. Anpassungsmodul mit Zubehör, das die Möglichkeit bietet den Autositz entsprechend individuellen Bedürfnissen auszustatten. Dafür beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung der HERNIK GmbH.

1.4 Konformitätserklärung

Die HERNIK GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass Autokindersitz „STARFIGHT-NXT" mit den Grundlegenden Anforderungen (Anhang 1 der Richtlinie 93/42 EWG) übereinstimmt. Das Produkt ist mit dem CE-Kennzeichen nach der oben genannten Richtlinie gekennzeichnet.

1.5 Gewährleistungsbedingungen

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht vom Hersteller freigegeben wurden, haftet der Hersteller nicht.

1.6 Service und Reparaturen

Service und Reparaturen am STARFIGHT-NXT dürfen nur vom Fachhandel durchgeführt werden. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren zuständigen Fachhändler. Bei Reparaturen erhalten Sie dort ausschließlich Original-Ersatzteile.

1.7 Gebrauchsschulung

Der Autositz wird kompl. montiert geliefert. Bei Auslieferung weist der Fachhändler den Benutzer, unter Zuhilfenahme der Gebrauchsanweisung, in den Gebrauch des Hilfsmittels ein. Der Fachhändler sollte gemeinsam mit dem Benutzer den Autositz in den PKW einbauen und falls vorhanden den Isofix-Adapter oder den Klemmbügel einstellen.
Wenn Sie den Autositz einbauen, fassen Sie ihn am besten mit der einen Hand vorne mittig, und mit der anderen seitlich oben an. Um eine optimale Sitzposition zu erreichen, ist es notwendig den Autositz individuell auf die Gegebenheiten des Kindes einzustellen. Dies sollte grundsätzlich vom Fachhändler erfolgen.

I. Allgemeine Informationen

1.8 Sicherung durch den Dreipunktgurt des PKWs (Gr. I)

Damit die enormen Kräfte während eines Unfalls aufgenommen werden können, muß der STARFIGHT-NXT laut ECE 44/04 Gruppe I, II + III mit dem Dreipunktgurt des PKWs gesichert werden. Eine ISOFIX-Anbindung allein ist nicht ausreichend!!!

Die Fixierung als Gruppe I zeigen folgende Bilder:

- Legen Sie den Beckengurt (11) in die hellroten Gurtführungen (12).
- Fassen etwa 80 cm des Diagonalgurtes (6) und des Beckengurtes (11) zusammen.
- Führen Sie den Autogurt von vorn durch die erste Gurtdurchführung (26) der Rückenlehne.
- Drehen Sie den Kindersitz etwas vom Autositz weg und führen Sie nun den Autogurt von hinten durch die zweite Gurtdurchführung (26) wieder nach vorn.
- Legen Sie den Diagonalgurt (6) und Beckengurt (11) auf der Seite des Auto-Gurtschlosses (10) in die Gurtführungen (12) ein. Rasten Sie die Schlosszunge im Auto-Gurtschloss (10) ein. KLICK!
- Ziehen Sie am Diagonalgurt (6) zunächst unten am Auto-Gurtschloss, um den Beckengurt (11) zu straffen.
- Halten Sie den Diagonalgurt (6) unten fest, und ziehen Sie dann oberhalb der Gurtdurchführung (26) den Diagonalgurt (6) nach vorn, um den losen Gurt durchzuziehen.
- Ziehen Sie nun kräftig oben am Diagonalgurt (6), um den ganzen Autogurt zu straffen.

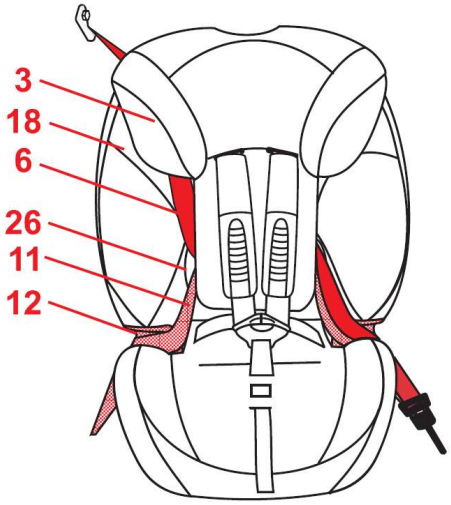

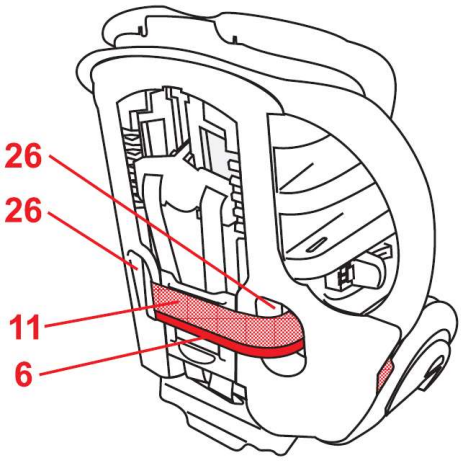

HINWEIS: Zwingend auf einen Mindestabstand zwischen Rückbank des Kfz zur Beifahrerlehne von 60 cm achten!!!

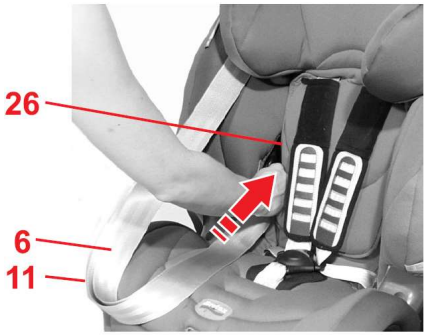

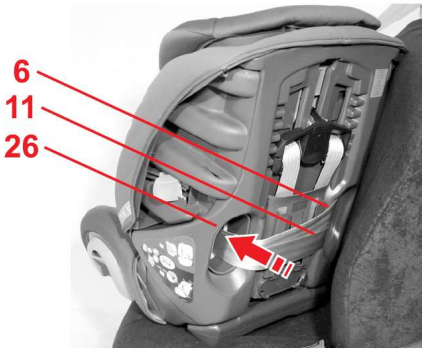

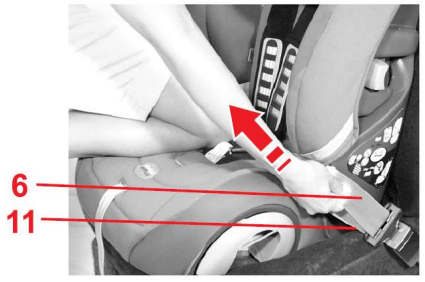

I. Allgemeine Informationen

1.9 Anschnallen des Kindes

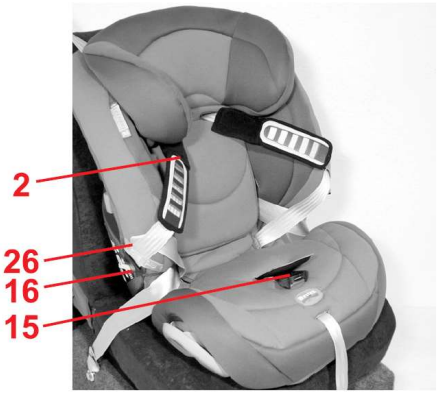

- Lockern Sie die Schultergurte (02)
- Öffnen Sie das Gurtschloss (15), indem Sie auf die rote Lasche drücken
- Setzen Sie Ihr Kind in den Kindersitz.
- Führen Sie die Schultergurte (02) über die Schultern Ihres Kindes.

Vorsicht! Schultergurte (02) nicht verdrehen oder vertauschen.

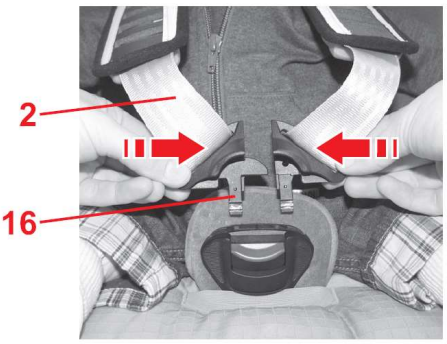

- Führen Sie die beiden Schlosszungen (16) zusammen und rasten Sie sie im Gurtschloss (15) hörbar ein. KLICK!
- Straffen Sie die Gurte, bis sie eng am Körper Ihres Kindes anliegen. **Vorsicht!** Die Hüftgurte (25) müssen so tief wie möglich über die Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen.

Straffen der Gurte

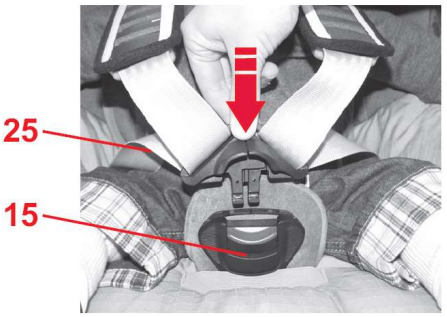

- Ziehen Sie am Verstellgurt (17), bis das Gurtzeug gleichmäßig und eng am Körper Ihres Kindes anliegt.

Vorsicht! Ziehen Sie den Verstellgurt (17) möglichst gerade heraus und nicht seitlich oder nach oben.

- Ziehen Sie die Schulterpolster (14) wieder nach unten.
- Ziehen Sie an den Schultergurten (02), um sicherzustellen, dass die Hüftgurte (25) straff sind und das Gurtzeug gleichmäßig anliegt.
- Ziehen Sie nochmals am Verstellgurt (17), bis das Gurtzeug gleichmäßig und eng am Körper Ihres Kindes anliegt.

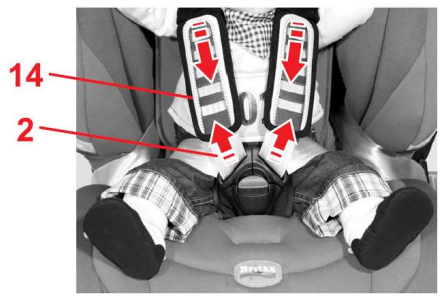

I. Allgemeine Informationen

1.10 Sicherung durch den Dreipunktgurt des PKWs (Gr. III)

Damit die enormen Kräfte während eines Unfalls aufgenommen werden können, muß der STARFIGHT-NXT laut ECE 44/04 Gruppe I, II + III mit dem Dreipunktgurt des PKWs gesichert werden. Eine ISOFIX-Anbindung allein ist nicht ausreichend!!!

Die Fixierung als Gruppe III zeigen folgende Bilder:

- Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz und lassen Sie Ihr Kind im Kindersitz Platz nehmen.
- Ziehen Sie den Autogurt heraus und führen Sie ihn vor Ihrem Kind zum Auto-Gurtschloss (10).

  Vorsicht! Gurt nicht verdrehen.

- Rasten Sie die Schlosszunge im Auto-Gurtschloss (10) ein. KLICK!
- Legen Sie den Diagonalgurt (6) und den Beckengurt (11) auf der Seite des Auto-Gurtschlosses (10) in die hellrote Gurtführung (12).

  Vorsicht! Das Auto-Gurtschloss (10) darf nicht auf der hellroten Gurtführung (12) liegen.

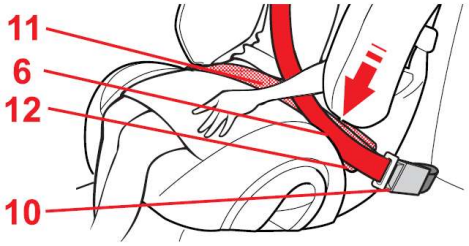

- Legen Sie den Beckengurt (11) auf der anderen Seite ebenfalls in die hellrote Gurtführung (12).

  Vorsicht! Der Beckengurt (11) muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über die Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen.

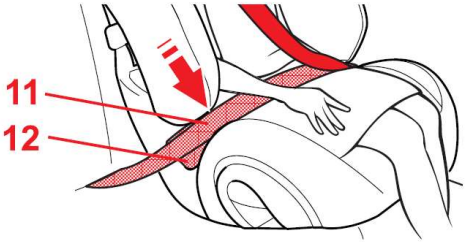

- Führen Sie den Diagonalgurt (6) in den dunkelroten Gurthalter (7) der Kopfstütze (3) ein, bis er vollständig und unverdreht in Gurthalter (7) liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass der Diagonalgurt (6) über das Schlüsselbein Ihres Kindes läuft und nicht am Hals anliegt.

  HINWEIS: Zwingend darauf achten, dass der Mindestabstand zwischen Sitzfläche und Fahrzeugdach 90 cm eingehalten wird!

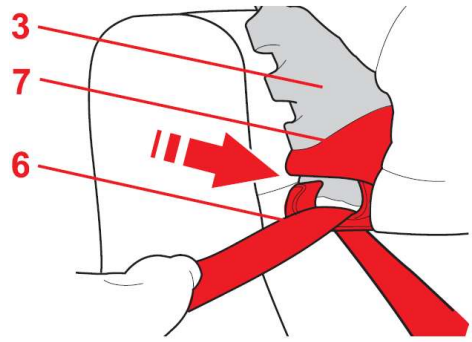

II. Sicherheitshinweise

- Vor Benutzung sind die Bauteile auf einwandfreie Funktion und Zustand zu prüfen.
- Die Gebrauchsanweisung muss stets am Kinderautositz mitgeführt werden.
- Die Sicherheit Ihres Kindes ist nur bei vorschriftsmäßigem Einbau des Sitzes und beim exakten Hineinsetzen und Fixieren des Kindes gewährleistet.
- Die Gurte müssen straff und ohne Verdrehung angelegt werden.
- Der 3-Punkt Sicherheitsgurt ist durch die vorgesehenen Gurtführungen zu führen und soll den Sitz gespannt umschließen.
  Überprüfen Sie bitte:
  A) ob der Sicherheitsgurt sicher in der Gurtführung sitzt
  B) ob die Gurtschlösser richtig eingerastet sind
  C) dass keine Textilien eingeklemmt sind
- Achten Sie darauf, dass keine festen Gegenstände z. B. Stifte, Gürtelschnallen usw. zwischen Kind und Sicherheitsgurt geraten. Dies könnte bei Unfällen zu Verletzungen führen.
- Erklären Sie Ihrem Kind, wie wichtig es ist, gut gesichert zu sein und dass der Verlauf der Gurte nicht verändert, an den Gurten nicht gezogen und die Gurtschlösser nicht geöffnet werden dürfen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Autositz vor, sonst gefährden Sie die Sicherheit Ihres Kindes.
- Der Autositz darf nicht durch bewegliche Teile im Auto oder durch Türen beschädigt werden.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals ohne Aufsicht im Kinderautositz.
- Informieren Sie auch Ihre Mitfahrer, wie Ihr Kind bei einem Unfall aus dem Sitz herausgenommen werden kann.
- Nach einem Unfall ist der gesamte Kinderautositz zu erneuern.

III. Höhenverstellung Kopfstütze

- Ziehen Sie den Arretierbügel ❶ an der Rückenlehne des Sitzes leicht weg, bis er sich von der Verzahnung löst. Bewegen Sie ihn zusammen mit der Kopfstütze ❷ in die gewünschte Position. Lassen Sie den Bügel schließlich los, so dass er erneut einrasten kann - siehe Abb. 1.

  ACHTUNG: Befindet sich der Arretierbügel bereits an der obersten Stelle und es wird dennoch mehr Rücken- bzw. Kopfstützenhöhe benötigt, sollte das XL-Kit nachgerüstet werden oder ein größerer Autokindersitz gewählt werden!

Abb. 1

- Nun muss noch das zweiteilige Rückenkissen angepasst werden. Lösen Sie die Verklettung zwischen dem vorderen Rückenkissen ❹ und dem keilförmigen Ausgleichskissen ❸, das sich dahinter befindet - siehe Abb. 2.

- Richten Sie das Rückenkissen ❹ aus, achten Sie auf den korrekten Sitz der verbundenen Kopfstütze und schlagen Sie die Unterseite des Kissen um das keilförmige Ausgleichskissen ❸. Achten Sie darauf, dass sich keine Falten bilden und ein ebener Übergang geschaffen wird.

Abb. 2

IV. Installation des XL-Kits

- Das XL-Kit ermöglicht es Ihnen den STARFIGHT-NXT auch für größere Kinder (max. 1,20 m) zu verwenden. Wenn der Autositz nicht schon mit dem XL-Kit bestellt wurde, kann er damit nachgerüstet werden.

  Das XL-Kit besteht aus:
  ❶ Rückenkissen lang, inkl. Kopfstütze
  ❷ Gurtoberteile, Paar
  ❸ Adapterplatte (nur bei Verwendung von Thoraxpelotten)
  ❹ Keilkissen, lang

Abb. 1 (Bestandteile)

- Entfernen Sie zunächst das bereits installierte Rückenkissen, inkl. des keilförmigen Ausgleichskissens.

Abb. 2

- Lockern Sie die Gurte so weit wie möglich und hängen Sie die grauen Gurte aus dem Y-Verbindungsteil aus (Abb. 2)

Abb. 3

- Drücken Sie den Entriegelungsknopf (Abb. 3) und ziehen Sie das Y-Verbindungsteil an der Rückseite des Autositzes so weit nach oben wie möglich - bis der graue 25-mm-Gurt stoppt und nur noch wenige cm herausschaut.

IV. Installation des XL-Kits

- Führen Sie die Gurtenden des Gurtoberteils ❶ durch die Öffnungen unterhalb der Kopfstütze (Abb. 4 + 5) und hängen Sie diese in dem Y-Verbindungsteil ein.
  Das Y-Verbindungsteil ❷ verbleibt an jener Stelle, wie auf Abb. 5 erkennbar.

  ACHTUNG: der 25-mm-Gurt an der Vorderseite der Sitzfläche hat nun KEINE Funktion mehr. Bitte nicht mehr daran ziehen!!!

Abb. 4

Abb. 5

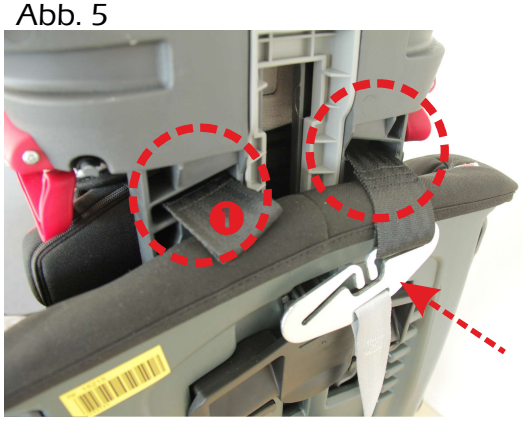

- Die zuvor ausgefädelten grauen Gurte müssen nun in die beiden Versteller KORREKT eingeführt werden - siehe Abb. 6. Beachten Sie bitte den Verlauf der Pfeile!

  Die Länge des Schultergurtes kann dann mittels der beiden Versteller, die sich am Ende des Gurtoberteils befinden, verändert werden. Das Straffen wird durch das Ziehen an den Gurtenden erreicht. Für das Lösen wiederum muß der graue Knopf am Versteller gedrückt und am Schultergurt gezogen werden.

  Der Gurt muß leicht und ohne übertriebenen Kraftaufwand zu bewegen sein. Ist dies nicht der Fall, wurde der Gurt falsch eingefädelt!!!

Abb. 6

IV. Installation des XL-Kits

- Wenn Thoraxpelotten vorhanden waren, muß nun noch die Adapterplatte ❸ angebracht werden - siehe Abb. 7.
  Dafür muß die Kopfstütze vollständig herausgezogen und zwei Streifen selbstklebendes Flauschband (im Lieferumfang; haftet an der Adapterplatte) an die rot markierte Stelle aufgeklebt werden.

  Nun muß die bereits ursprünglich vorhandene Pelotten-Montageplatte ❺ (quadratische Platte, ca. 20 x 20 cm) vom Autositz-Rücken entnommen und auf Höhe der soeben montierten Adapterplatte angeklettet werden - siehe Abb. 8.

  Es bietet sich an nun auch die Thoraxpelotten ❻ auf die für das Kind passende Höhe zu justieren - vorausgesetzt man hat zuvor Maß genommen.

- Unabhängig davon, ob Thoraxpelotten verbaut sind, oder nicht, muß jetzt das lange Keilkissen ❹ an der Unterkante des Rückens angebracht werden - siehe Abb. 9.

- Der letzte Schritt ist das Einbauen des Rückenkissens lang ❶, inkl. der Positionierung der Kopfstütze.
  Die Thoraxpelotten durch die passenden Längsschlitze führen und danach den überschüssigen Teil des Kissens unten um das Keilkissen ❹ herumschlagen. Darauf achten, dass es nicht zur Faltenbildung kommt.

- Im Anschluss kann die Höhe der Kopfstütze mittels des grauen Hebels ❼ auf die erforderliche Höhe gebracht werden.

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

V. Verwendung des optionalen Zubehörs

5.1 ISOFIX-Adapter

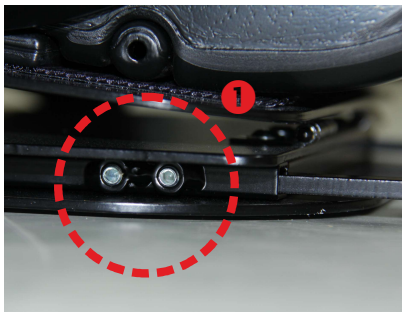

Einbauhinweis:

1. Lassen sie sich den Einbau des Sitzes bei Übergabe und Anpassung des Sitzes demonstrieren.
2. Öffnen Sie die Madenschrauben ❶ links und rechts und ziehen den Bügel nach hinten heraus.
3. Stellen Sie die Sitzschrägverstellung des Autositzes auf die benötigte Steigung ein und nutzen sie so den gewonnen Freiraum zwischen diesem und des Rückenpolsters des Autos. Schieben Sie nun den ISOFIX-Adapter beidseitig nach hinten in Richtung der Rückenlehne, bis sie ein deutlich hörbares Einrasten der beiden ISOFIX-Zungen ❷ in der ISOFIX-Halterung des Fahrzeugs vernehmen (klick, klick).

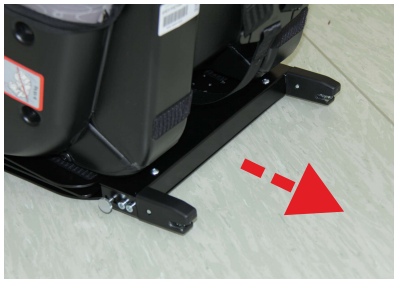

4. Schieben Sie nun den Autositz gegen die Rückenlehne des Fahrzeuges, bis sich beide berühren und ein wenig unter Spannung stehen. Dies verhindert Vibrationen während der Fahrt.
5. Schließen sie jetzt die beiden Madenschrauben ❶ links und rechts. Zusätzlich müssen noch die beiden ISOFIX-Zungen gegen unbeabsichtigtes Öffnen geschützt werden, weshalb beide Rändelschrauben ❸ festgezogen werden müssen.

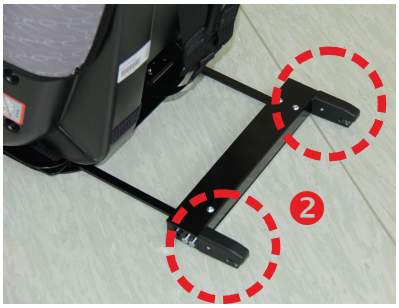

6. Stellen Sie durch eine beidseitige Zugprobe sicher, dass beide ISOFIX-Zungen eingerastet sind.

Ausbauhinweis

1. Öffnen Sie die beiden Rändelschrauben ❸.
2. Bewegen sie diese in Richtung des Autositzes nach vorn, womit sie die Rasterverbindung des Systems lösen. Eventuell ist es notwendig, den federnden Druck der Polsterung auszugleichen, damit sich die Rasterverbindung lösen kann.
3. Der Autositz kann nun aus dem Fahrzeug entnommen werden.

V. Verwendung des optionalen Zubehörs

5.2 Klemmbügel

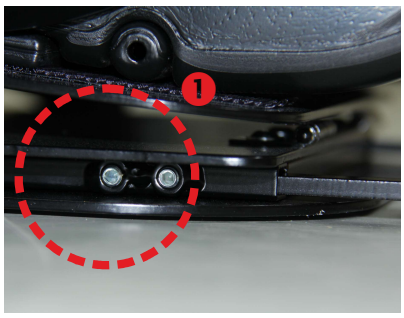

Einbauhinweis:

1. Lassen sie sich den Einbau des Sitzes bei Übergabe und Anpassung des Sitzes demonstrieren.
2. Öffnen Sie die Madenschrauben ❶ links und rechts und ziehen den Bügel nach hinten heraus.
3. Stellen Sie die Sitzschrägverstellung des Autositzes auf die benötigte Steigung ein und nutzen sie so den gewonnen Freiraum zwischen diesem und des Rückenpolsters des Autos. Schieben Sie nun den Klemmbügel beidseitig nach hinten in Richtung der Rückenlehne, bis sie in dem Schlitz der PKW-Rücken- und Sitzpolsterung versinkt und dort fest sitzt.
4. Schieben Sie nun den Autositz gegen die Rückenlehne des Fahrzeuges, bis dieser plan anliegt.
5. Schließen sie jetzt die beiden Madenschrauben ❶ links und rechts.
6. Ob die Kröpfung des Bügel nach oben oder nach unten gerichtet sein muß, hängt von der Konstruktion der jeweiligen PKW-Sitze ab.

Ausbauhinweis

1. Ziehen sie einfach den Autositz inkl. des Klemmbügels aus dem Schlitz der PKW-Sitze heraus.

V. Verwendung des optionalen Zubehörs

5.3 Stütz- und Sicherheitspolster

Einbauhinweis:

1. Lassen sie sich den Einbau des Polsters bei Über gabe und Anpassung des Sitzes demonstrieren.
2. Setzen sie das Stütz- und Sicherheitspolster ❶ auf den Autositz, nachdem sie ihr Kind hineingesetzt und angeschnallt haben.
3. Sichern sie das Polster mittels der mitgelieferten Klettgurte ❷, die hinten am Rückenteil (Abb. 1: siehe rote Markierung) des Autositzes befestigt werden.
4. Die Arme ihres Kindes sollten auf dem Tisch aufliegen, was wiederum in vielen Fällen zu einer aufrechteren Sitzposition führt, da so der Oberkörper unterstützt wird.

Abb. 1

5.4 Thoraxpelotten

1. Da die HERNIK GmbH den Korpus des STARFIGHT-NXTs nicht verletzten darf (bohren, schrauben), es uns jedoch enorm wichtig war Thoraxpelotten ❶ für Kinder mit schwacher Rumpfmuskulatur anzubieten, haben wir uns für eine Lösung entschieden, die mittels Klett für ausreichend Stabilität und zudem Flexibilität sorgt.
2. Um die Position der Pelotte zu ändern, muß diese zunächst vorsichtig durch leichtes Drehen von der Klettverbindung gelöst werden. Im Anschluss kann die Pelotte neu frei positioniert werden.
   WICHTIG:
   Für einen stabilen Sitz, sollte die Pelotte mit hohem Druck bei gleichzeitigem hin- und herdrehen an den Rücken des STARFIGHT-NXTs gepresst werden. Dadurch entsteht eine festere Verzahnung der Klettelemente!

V. Verwendung des optionalen Zubehörs

5.5 Abduktionskeil

1. Der Abduktionskeil ❶ hilft Ihrem Kind einen vorbestimmten Abstand zwischen den Knien zu erreichen. Um den 5-Punkt-Gurt zu lösen bzw. zu spannen, sollte der Keil entnommen werden. Öffnen Sie dazu den Kippklemmhebel ❷ und nehmen den Keil ❶ nach oben ab.
2. Der Keil sollte wie im Bild gezeigt an der Sitzpolsterung anliegen. Die Tiefe des Keils kann jedoch angepasst werden. Dazu müssen beide Sechskantschrauben unter der Sitzfläche geöffnet und versetzt werden.
3. Der Keil sollte während der Fahrt stets verwendet werden, da sich sonst Ihr Kind an der vorstehenden Halterung verletzen könnte.
4. Der Hebel der Verschraubung kann durch leichtes nach vorn ziehen in dessen Position geändert werden, ohne dabei die Schraube zu bewegen. Achten Sie darauf, dass dieser nach oben und nicht zur Seite steht , da sonst die Waden ihres Kindes damit in Berührung kommen könnten.

HINWEIS:
Der Abduktionskeil darf erst bei Kindern ab 16 kg verwendet werden, da es bei kleineren Kindern während eines Unfalls zu Verletzungen kommen kann.

5.6 Sitzschrägverstellung

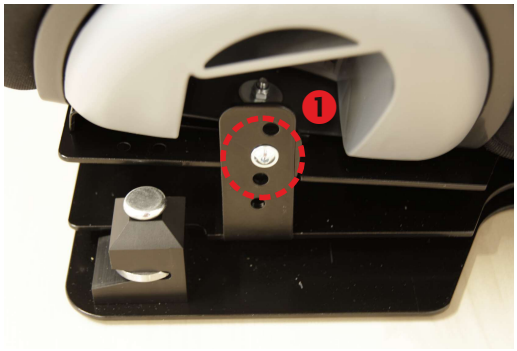

1. Da durch die Verstellung des Sitzwinkels oft eine entspanntere Sitzposition für das Kind geschaffen werden kann, bieten wir mittels einer zusätzlichen Mechanik die Möglichkeit zur Veränderung des Sitzwinkels an.
   Hierfür die beiden Verschraubungen ❶ links und rechts öffnen und ein anderes Loch wählen. Danach bitte unbedingt wieder mit einer selbstsichernden Hutmutter fixieren.
2. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist hier leider kein Schnellverschluss, z. B. mittels Langloch und Schnellspannhebel möglich!

V. Verwendung des optionalen Zubehörs

5.7 Fußbank / Fußstütze

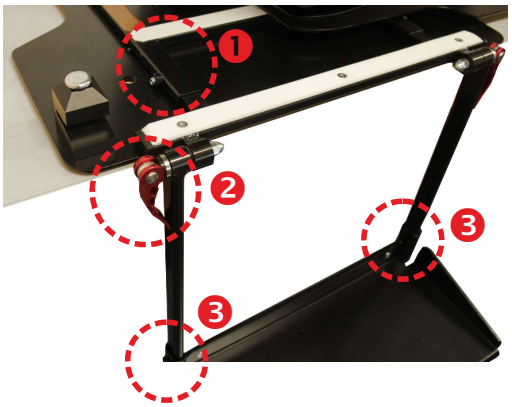

1. Die Laschen ❶ werden unterhalb der Sitzfläche des Autositzes mittels Madenschrauben an der Basisaufnahme fixiert, womit auch die Tiefe eingestellt werden kann.
2. Die Neigung der Haltestangen kann durch Öffnen der Schnellspannhebel ❷ variiert werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sich die Hebel im Anschluss in einer Position befinden, die nicht zu einer Verletzung führt!
3. Um die Höhe der Fußbank anzupassen müssen die Madenschrauben ❸ links und rechts geöffnet werden. Nun kann die Höhe stufenlos gewählt werden. Danach bitte die Madenschrauben wieder anziehen.

5.8 Drehadapter

1. Um den täglichen Transfer ins Fahrzeug zu er leichtern, empfiehlt sich unser Drehadapter, der den Autositz um 90° nach außen schwenken läßt. Technisch bedingt ist nur EINE Drehrichtung möglich. Ein späterer Wechsel in die andere Richtung muß bei uns im Haus umgebaut werden. Die Verwendung des ISOFIX-Adapters oder des Klemmbügels wird unbedingt empfohlen!
2. Um den Stuhl zu drehen, muß der Schnapper ❶ nach oben gezogen und der Stuhl gleichzeitig geschwenkt werden. Dabei bleibt die optionale Fußbank stehen, um Kollisionen mit dem Beifahrersitz und der B-Säule zu vermeiden. Achten Sie bei der Drehung auf die Beine Ihres Kindes!

3. Nach erfolgtem Transfer den STARFIGHT-NXT einfach wieder in die Ausgangsposition zurückdrehen und auf das „Klack“ achten, bei dem die Edelstahlzunge ❷ wieder in den Schnapper einrastet.

VI. Garantie

HERNIK-Produkte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengen Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise Grund zur Beanstandung haben, so garantiert die HERNIK GmbH entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach Lieferung.

- 24 Monate auf alle festen Bauteile
- 12 Monate auf alle beweglichen Teile

Für Teile, die nicht von uns gefertigt wurden, verweisen wir auf die Garantiebestimmungen des jeweiligen Herstellers (RÖMER-BRITAX).

Für Sonderanfertigungen kann keine Garantie übernommen werden, soweit diese sich nicht aus Fertigungs- oder Materialfehlern begründet. Hier wird Ersatz des zu beanstandenden Produktes 12 Monate gewährt.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, dass das Gerät ordnungsgemäß, entsprechend der Gebrauchsanweisung, verwendet wurde.

Bei konstruktiven Veränderungen, Nacharbeiten oder unsachgemäßen Instandsetzungen ohne vorherige Abstimmung mit der HERNIK GmbH entfällt der Garantieanspruch.

Weitergehende Ansprüche, gleichgültig aus welchem Rechtgrund, insbesondere auf Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens sind ausgeschlossen.

VII. Kennzeichnung

Auf der Rückseite finden Sie folgende Kennzeichnung:

Hernik GmbH
Partenhauserweg 14 • 81369 München • Germany
CE
STARFIGHT-NXT (36 kg)
Rückhalteeinrichtung f. spez. Anforderungen „S“
Serien-Nr.: SL-20XX-XXXX
Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Bedienungsanleitung!

VIII. Wartung & Pflege

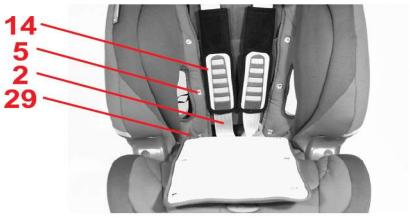

1. Alle 8 Wochen die Schraubverbindungen auf Festsitz prüfen und gegebenenfalls nachziehen.
2. Regelmäßig mit trockenem Tuch reinigen, bei starker Verschmutzung sollte die Reinigung mit einem milden Haushaltsreiniger erfolgen
3. **Abnehmen des Bezugs**:

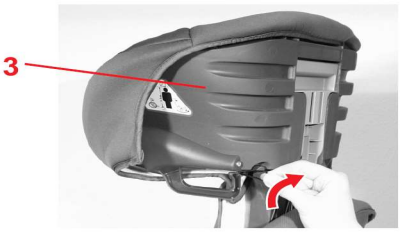

- Öffnen Sie den Klettverschluss am Schrittpolster (23) und nehmen Sie es ab.
- Öffnen Sie die Druckknöpfe (05) links und rechts am Bezug der Rückenlehne (29) und der Kopfstütze (03).
- Hängen Sie die Bezugskante und die Gummischlaufen unter dem Rand des Kindersitzes aus.
- Nehmen Sie den Bezug der Kopfstütze (03) ab.
- Gurtschloss (15) aus dem Bezug ausfädeln.
- Gummischlaufen des Bezuges am Becherhalter (04) aushängen.

IX. Technische Daten

	STARFIGHT-NXT (standard)	STARFIGHT-NXT (XL-Kit)
SITZBREITE (Becken)	30 cm	30 cm
SITZBREITE (Knie)	35 cm	35 cm
SITZTIEFE	26 cm	32 cm
RÜCKENHÖHE	27 - 39 cm	44 - 53 cm
SCHEITELHÖHE	51 - 62 cm	67 - 76 cm
Höhe Thoraxpelotten	17 - 27 cm	25 - 38 cm
Abstand Thoraxpelotten	14 - 19 cm	
Rückenwinkel	90°	
Gesamthöhe	60 - 85 cm	
Gesamtbreite	50 cm	
Gesamttiefe	53 cm	
Gewicht	8,5 kg (ohne Zubehör)	
getestete Belastbarkeit	36 kg	

Standard-Ausstattung:

- 5-Punkt-Gurt mit gepolstertem Gurtschlosspolster (höhenverstellbar!) und Gurtschonern
- mehrfache Verstellung des Rückenteils bzw. der Kopfstütze
- exklusives Belüftungssystem
- zweiteiliges Rückenpolster vollständig abnehmbar!)
- Seitenaufprallschutz durch große Seitenwangen
- Bezug abnehm- und waschbar bei 30°C

HERNIK GmbH
Auf der Gröb 2 c
83064 Raubling • Germany

☎ +49 8035-9580448 • 🖷 +49 8035-9580446
✉ info@hernik.de • www.hernik.de